




INDIVIDUAZIONE PARAMETRI DI PROGETTO INVARIANZA IDRAULICA

Ambito progettuale	Superficie semi-permeabile $\Phi = 0.7$ (mq)	Superficie complessiva aree trasformate (mq)	Coefficiente di deflusso medio ponderale Φ (mq)	Superficie scolante impermeabile (mq)	Volume minimo di laminazione d'invaso W (mc)	Portata allo scarico per garantire svuotamento invasi entro 48 ore (l/s)
1 - NORD	2.317,69	2.317,69	0,70	1.622,38	$W_1 = 132,50$	0,77
2 - SUD	669,73	669,73	0,70	468,81	$W_2 = 35,70$	0,21
TOTALE	2.987,42	2.987,42	0,70	2.091,19	$W_{tot} = 168,20$	0,98

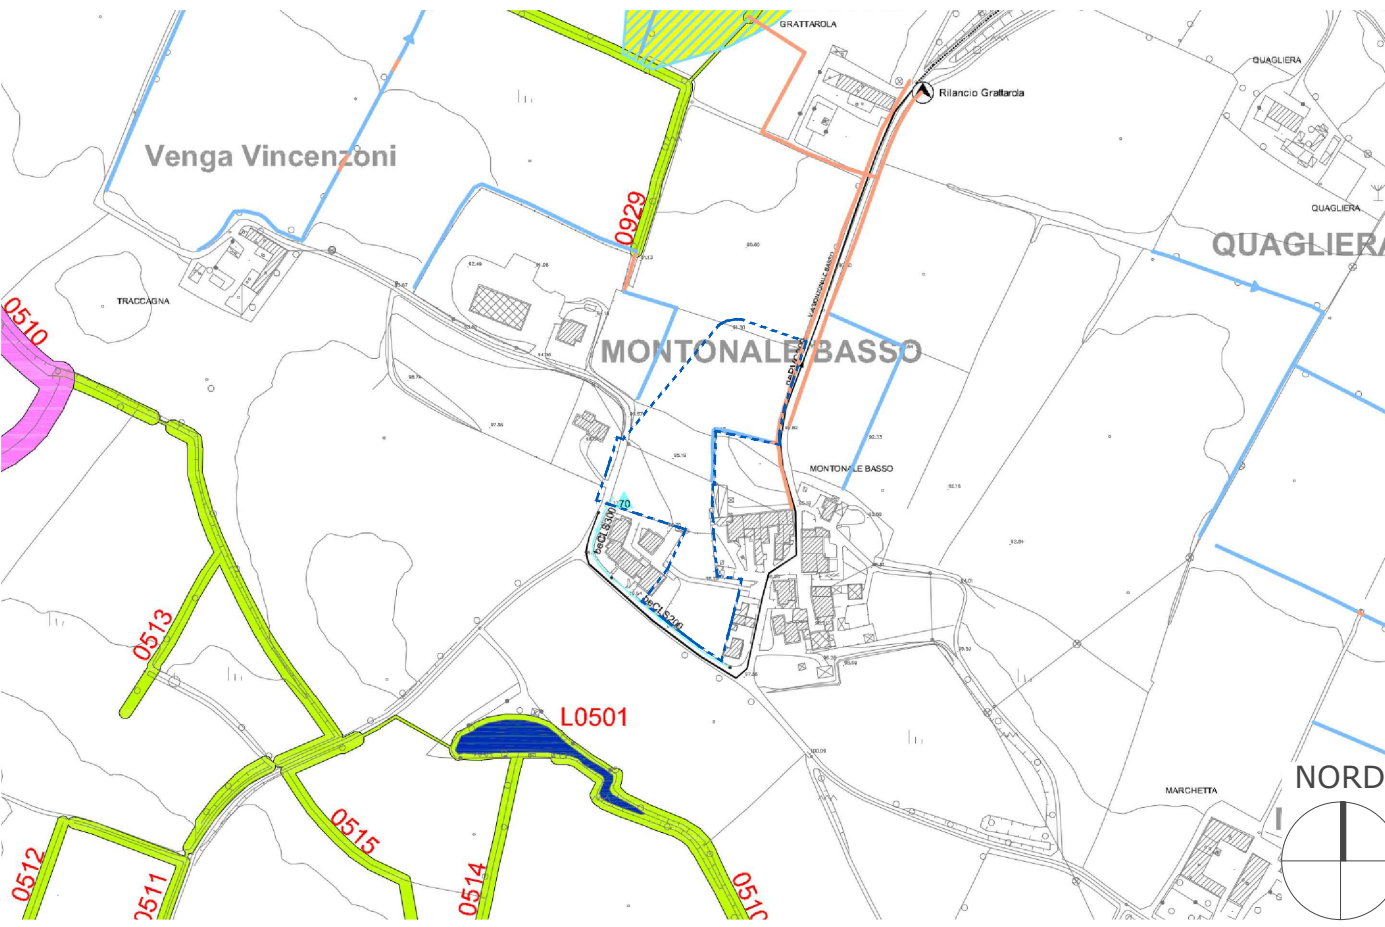

- RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE (DGR X/2591 all.D)
- FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA** del Reticolo Idrico Minore
(pari a 10 m da ciascun lato del corpo idrico. Per i tratti intubati: 1 m da ciascun lato del corpo idrico)
- FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA** del Reticolo Idrico Minore
(pari a 4 m da ciascun lato del corpo idrico. Per i tratti intubati: 1 m da ciascun lato del corpo idrico)
- Arre Esondabili
- RETE DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E ACQUE DI DRENAGGIO
Rete di collettamento delle acque meteoriche e di drenaggio
(in rosa: tratto intubato, ciccio o drenante)
- RETE FOGNARIA URBANA (dal Progetto Generale delle Fognature - Gardaluno - Gennaio 2013)
- ACQUE BIANCHE
ACQUE MISTE
ACQUE NERE
- ACQUE BIANCHE A CIELO APERTO
Collettore circumlocuale Gardaluno
- LEGENDA
- Limite comparto ATR/RP7
Limite di proprietà
Aree verdi di progetto
Superfici semi-permeabili (viabilità interna)
Aree verdi ribassate (opere di laminazione)
Condotte di recapito delle acque meteoriche in PVC Ø 125
- Quota altimetrica
Zero di progetto = 96,580 mt
- NORD